
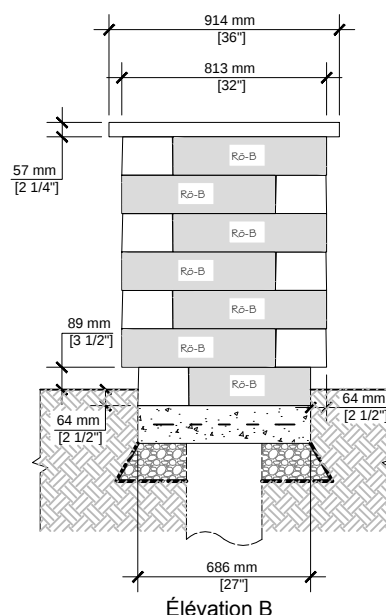
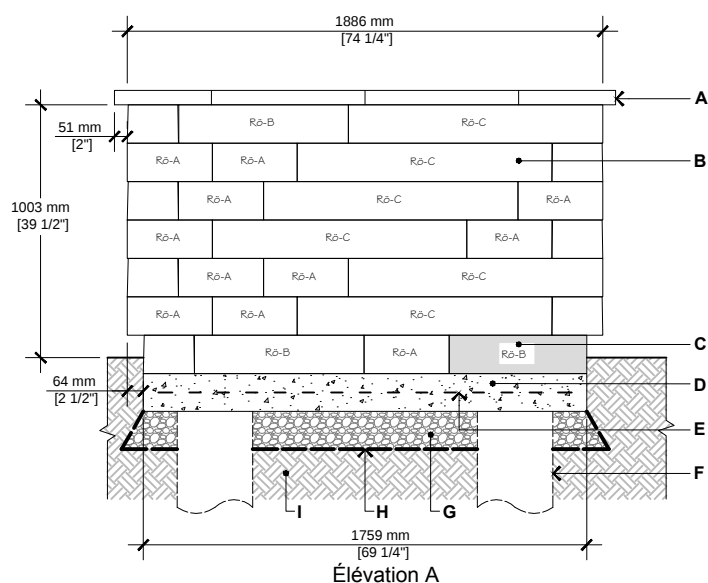


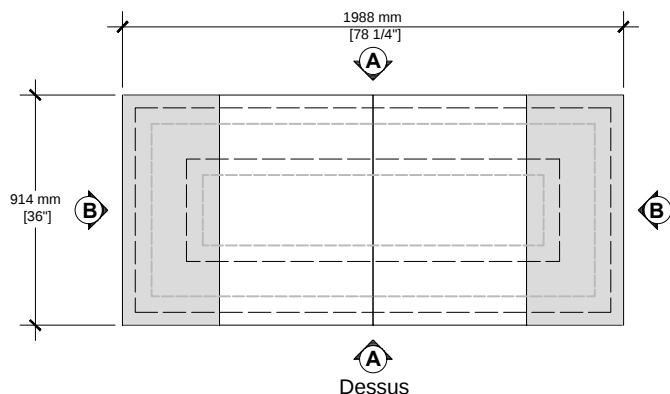

- A. COMPTOIR YORK 24" X 36" X 2 1/4" (COUPÉ SUR PLACE)
- B. BLOC-MURET RÖCKA (A, B OU C)
- C. BLOC-MURET RÖCKA (COUPÉ SUR PLACE)
- D. DALLE DE BÉTON COULÉ SUR PLACE 30 MPA, 125 mm (5") D'ÉPAISSEUR
- E. TREILLIS SOUDÉ 102X102-MW25,8XMW25,8 (4X4-4/4) ET/OU BARRE D'ARMATURE SELON LES CONDITIONS DU SITE
- F. PILIERS DE BÉTON (SONOTUBE) 300 mm (12") DIA., SELON LES CONDITIONS DU SITE
- G. PIERRE NETTE 20 mm (3/4")
150 mm (6") D'ÉPAISSEUR MIN., SELON LES CONDITIONS DU SITE
- H. GÉOTEXTILE
- I. SOL NATUREL OU REMBLAI COMPACTÉ

QUANTITÉ DE MATÉRIAUX REQUIS

- Comptoir York 24" x 36" x 2 1/4" : 4
- Bloc-muret Röcka: 22 A, 20 B, 12 C

NOTE: Les appareils et services publics peuvent varier pour chaque projet et ils ne sont pas indiqués sur ce dessin. Ce dessin est présenté à titre d'exemple seulement et un excédent ou manque de matériel pourrait en résulter. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de vérifier la quantité de matériaux nécessaire. Fixer les blocs à l'aide d'une colle à béton résistante à la chaleur. L'installateur doit s'assurer que l'installation et l'utilisation de l'îlot BBQ sont conformes aux exigences des règlements et des codes locaux. Des piliers de béton s'étendant jusqu'à la profondeur de gel peuvent être nécessaires selon le code local. Vérifiez votre code de construction local avant l'installation.